

ENTRACON Delaware

je vyvážecí souprava střední kategorie určená na přepravu 2 až 5 metrových výřezů. Těžištěm nasazení jsou probírkové prostory do 40 i nad 40 let, nahodilé těžby a výchovné zásahy.

Nízkotlaké a širokoprofilové pneumatiky, náhon na všech 8 kol, vysoká tažná síla a světlost předurčují stroj pro práci v těžších terénech, přičemž nízký měrný tlak na půdu (do 50kPa/cm²) snižuje jeho ekologické účinky na minimum. Vyvážecí souprava ENTRACON Delaware je stroj se zlamovacím dvounápravovým podvozkem, elektro-hydraulickým řízením a ovládáním. Čtyři hydromotory s brzdami pohánějí všechna kola. Stroj umožňuje podle charakteru terénu měnit čtyři rychlostní stupně automaticky ve dvou režimech - pracovním a silničním. Maximální rychlost soupravy je 22 km/hod.



Kabina ENTRACON Delaware byla testována a schválena SMP pro ISO standardy:

- SS - ISO 8082 ROPS - test kabiny proti překlacení a převrácení (bezpečnostní konstrukce proti překlacení, převrácení) ➤
- SS - ISO 8083 FOPS - test kabiny proti padajícím předmětům (ochranná konstrukce proti padajícím předmětům) ➤
- SS - ISO 8084 OPS - ochrana operátora (ochranná konstrukce operátora) ➤

Padesátikilowatový motor je zárukou velkého výkonu při nízkých provozních nákladech. Stroj má jednoduchou obsluhu a snadnou údržbu.

ORIGINÁLNÍ KVALITA OD FIRMY ENTRACON

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Název: Vyvážecí souprava ENTRACON Delaware
Výrobce: ENTRACON TRADE s.r.o., U Splavu 46,
788 13 Rapotín, ČR

MOTOR:

Motor: KUBOTA V3300
Výkon: 54,5 KW/2.600 ot./min.
Generátor: 12V - 95A
Palivová nádrž: 50 lt

HYDRAULIKA:

Hydraulika: POCLAIN HYDRAULICS
Pohon: Uzavřený hydrostatický pohon s jednou axiální pumpou 55cc
Hydromotory: MS 05 - 2 x 370 ccm vpředu a 2 x 750 ccm vzadu
Hydraulická síla: max. 140 lt/min, 40 Mpa
Protiskluzový systém: POCLAIN HYDRALULICS
- řídicí systém prokluzu - SMART DRIVE

ŘÍZENÍ:

Převodovka: Automatická hydrostatická čtyřrychlostní
Režimy: silniční režim - 4 rychlosti
pracovní režim - 2 rychlosti
Ovládání: hydraulické centrální, 2 x el. joystic
Rychlost: Max. 22 km/hod


PARAMETRY:

Podvozek: 8 x 8
Rozměry stroje: 1,8 x 2,6 x 7,2 m
Celková hmotnost: 9 950 kg
Nosnost: 4 500 kg
Parametry nákladu: 2 x 2 - 2,5 m, 1 x 3 - 5 m
Plocha čela: 1,7 m²
Průchodnost: 0,56 m
Pneumatiky: 400/60-15,5'', 14 plátové protiprůrazové

HYDRAULICKÁ RUKA:

Rozsah vyložení: 4,8 m
Zdvihací síla: 20 kNm
Pracovní tlak: 17 MPA
Úhel otáčení: 360°
Otáčecí síla: 4,8 kNm
Plocha drapáku: ELM 18 - 0,18 m²
Pneumatiky: 400/60 - 15,5'', 14 plátové protiprůrazové

Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích

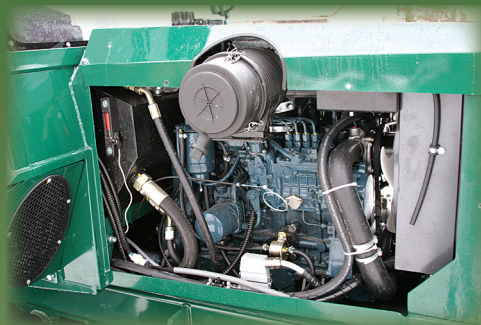

VÝROBA - PRODEJ - SERVIS - LEASING LESNÍ TECHNIKY

ENTRACON TRADE s.r.o.

U Splavu 46, 788 13 Rapotín, pošta Vikýřovice
tel./fax: +420 583 411 226

+420 736 644 335 - Ing. Dušan Hovanec, +420 731 473 327 - Ing. Petr Macfelda
e-mail: entracon@entracon.cz, www.entracon.cz